



Nadzewarki próżniowe

DPV / DPV-D / DPV-DT / DPV-DTM



Pojemność
Niezawodność
Wydajność

Dadaux
TECHNOLOGIES



Panel sterowania mikroprocesor intuicyjny dla ustawień parametrów pracy.

(Waga/ilość, regulacja dekompresji, licznik porcji, Kalibracja pierwszej porcji, prędkość pierwszej porcji, prędkość pracy, ilość obrotów, dozowanie...)




NADZIEWARKI PRÓŻNIOWE

DPV DPV-D DPV-DT DPV-DTM


- Dla osłonek naturalnych, syntetycznych lub sztucznych.
- Solidna konstrukcja łatwość czyszczenia.
- Kalibracja i zapisywanie programów proste i dostępne dla każdego
- Opuszczany lej zasypowy.
- Wytłacza wszystkie produkty, gorące lub zimne, płynne lub gęste.
- Gwarantuje produkt końcowy bez powietrza
- Poziom hałasu +/- 70dB.
- W komplecie zestaw lejków
- Całość z inox AISI 304-303.
- Wyprodukowano zgodnie z normami CE.



Rotor 10 łopatek.

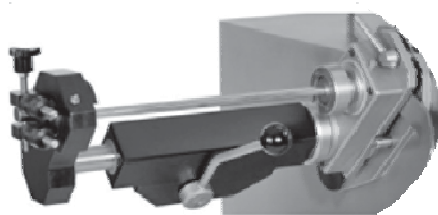

Hamulec

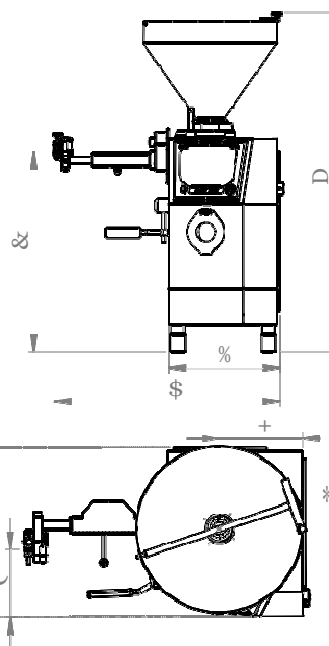

Wymiary

- A = 1090 mm
- B = 560 mm
- C = 1040 mm
- D = 1710 mm
- E = 280 mm
- F = 680 mm
- G = 315 mm
- H = 334 mm

Réf	Charakterystyka	Zasilanie	Silnik	Porcjowanie	Pojemność zasypu	Pompa	Waga netto
DPV	Nadziewarka próżniowa						
DPV-D	Nadziewarka próżniowa z porcjوماتem						
DPV-DT	Nadziewarka próżniowa z porcjوماتem i obręćarką	TRI, 400V 50 HZ	5,6CV (4,2 Kw)	Dostępne porcje : od 1 do 100000 gr. Porcjowanie : Porcje 30 gr --> 400 porcji /min.	95 litrów	16 m ³ / h	340 Kg
DPV-DTM	Nadziewarka próżniowa z porcjوماتem, obręćarką i hamulcem			Porcje 70 gr --> 340 porcji /min. Porcje 100 gr --> 280 porcji /min.			



Dadaux S.A.S. - Le Bouchaud - 39800 Bersaillin
Tél. + 33 (0) 3 84 85 51 71 - Fax: + 33 (0) 3 84 85 53 92
www.dadaux.com - E-mail: dadaux@dadaux.com